



T INVERTER?

varios dispositivos electrónicos, incluidos refrigeradores y lavadoras, que
Su mejor calidad es el excelente nivel de tecnología proporcionado por LG,
utación. LG también es conocido por ser proveedor integral de HVAC mientras
as últimas soluciones Single CAC Smart Inverter de LG están equipadas con
de la compañía.



a Superior

alto SEER * 19 ((El casete redondo es SEER 18)
elos de 22, 30, 40 kBtu/h)

Retorno de la Inversión

orno de la inversión al ahorrar electricidad
le la Inversión es posible en 7 meses **)

ento de Confort con Sensor de Humedad

ad y operación eficiente por detección dual



ad Máxima de Enfriamiento

acidad de enfriamiento del 125%
telos de 22 30 kBtu/h)

Confiabilidad

Black Fin

Intercambiador de calor altamente resistente a la

Rango de Operación más Amplio



Invert

Conveniencia

Aplicación Smart


LGMV Móvil (SIMs) : Fácil monitoreo y diagnóstico
LG ThinQ : Control inteligente por smartphone y
asistente de google.

※ El modelo Duct es un módem Wi-Fi externo, y los modelos Cassete 4 \

	30	40	50	60
 A				
	ZUUQ30GAA	ZUUQ40GAA	ZUUQ50GAA	ZUUQ60GAA
 AA				
	ZTNQ30GPLAA	ZTNQ40GNLAA	ZTNQ50GMLAA	ZTNQ60GMLAA
				
		ZTNQ40GYLAA		ZTNQ60GYLAA
				
		ZTNQ40GYLBA		ZTNQ60GYLBA
 AA				
	ZBNQ30GM1AA	ZBNQ40GM3AA	ZBNQ50GM3AA	ZBNQ60GM3AA

	kBtu/h	22	30	40
DIVIDIDOS INVERTER (FRIO Y CALOR)	UNIDAD EXTERNA			
		ZUUW22GAA	ZUUW30GAA	ZUUW40GAA
	CASSETTE 4 VÍAS			
		ZTNW22GPLAA	ZTNW30GPLAA	ZTNW40GNLAA
				
				ZTNW40GYLAA
				
				ZTNW40GYLBA
	FAN & COIL DUCTABLE			
		ZBNW22GM1AA	ZBNW30GM1AA	ZBNW40GM3AA


imiento de Carga Parcial

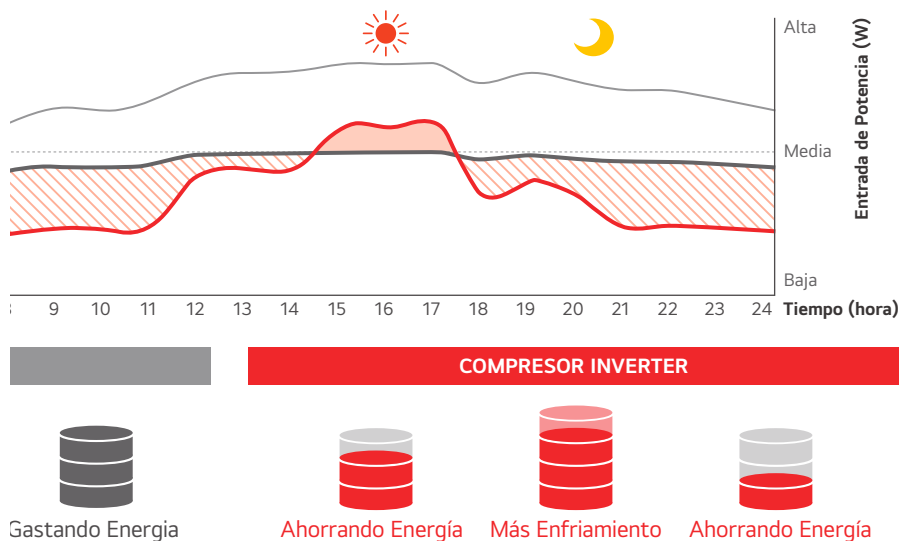

o de Energía Anual (Mexico, Monterrey)

Disminuye en un 48% en comparación con el modelo de On / Off.


Costo de la Electricidad

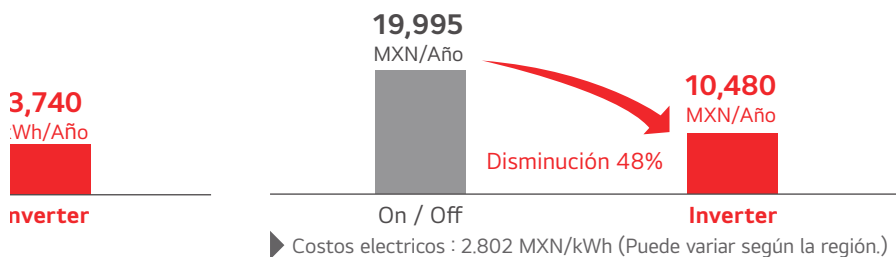

Se calculan en función de los datos meteorológicos anuales. (Temperatura interior objetivo : 24°C) Entorno real.

Retorno de la Inversión (Mexico, Monterrey)


Recuperar el costo de su inversión después de 1 Año.

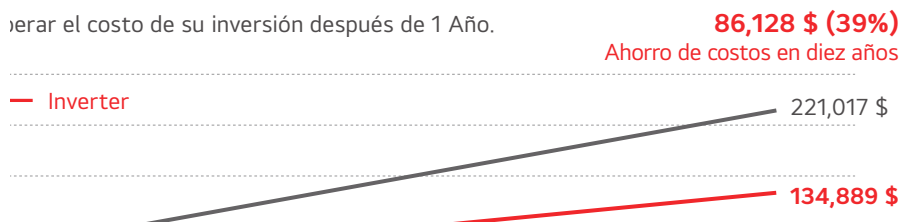

Estimación del Ahorro de Energía Anual (Mexico, Monterrey)

Se espera que el consumo de electricidad disminuya en un 46% en comparación con el modelo de On / Off.

Consumo de Electricidad

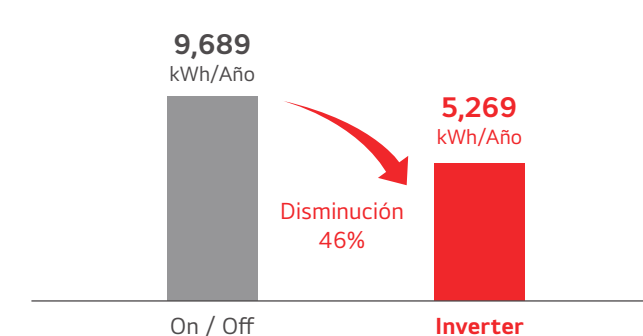

Costo de la Electricidad



[Condiciones]

- Capacidad : Cassette de 40 kBTU/h


- Tiempo de Operación : 08:00 ~ 20:00

- La carga parcial de enfriamiento y el consumo de energía se calculan en función de los datos meteorológicos anuales.

※ Este resultado puede ser diferente dependiendo del entorno real.

Retorno de la Inversión (Mexico, Cancún)

Si compra el LG Smart Inverter, puede recuperar el costo de su inversión después de 9 meses.

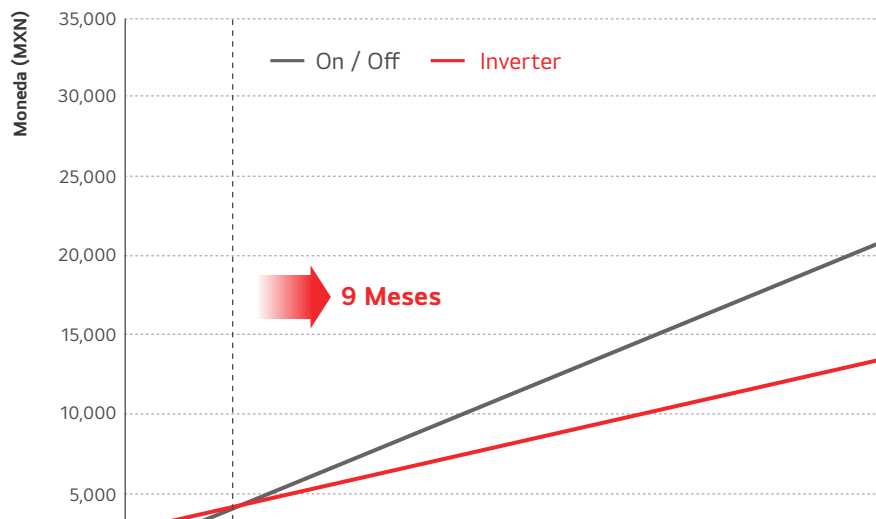

mejorada se aplica para una fuerte protección contra diversas condiciones externas la contaminación del aire, incluidos los humos de las fábricas. la útil del producto y reduce los costos operativos y de mantenimiento.


Costos de Mantenimiento



A través de la prueba de durabilidad interna a un entorno corrosivo, el rendimiento de ‘ mejorado con respecto a una aleta de intercambiador de calor anterior.

• SST (Prueba del Spray de Sal)

Proceso de Prueba



× Proceso Repetido


※ El proceso de prueba se lleva a cabo de acuerdo con ISO 9227.
1) Concentración de agua salada : solución acuosa de NaCl (5%)

Resultado de la Pr
(Área de defectos d




• CCT (Prueba de Corrosión Cíclica)

Proceso de Prueba

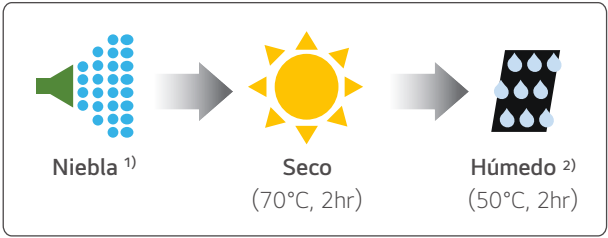

× Proceso Repetido

Resultado de la Pr
(Área de defectos d



argas Avanzado

be instalarse en el balcón, pero la unidad exterior del modelo de inversor LG se puede

Inverter
instalación en la azotea

UE ... UE x 10

UI	9F
UI	8F
UI	7F
UI	6F
UI	5F
UI	4F
UI	3F
UI	2F
UI	1F
UI	0F

Capacidad nominal kBtu/h	Longitud de Tuberías (m)		Elevación de Tuberías (m)	
	LG	On / Off	LG	On / Off
22	30	20	20	10
30	50	25	30	10
40	50	25	30	10
50	50	30	30	15
60	50	30	30	15

(Análisis CFD)

de la sala de máquinas puede influir en el funcionamiento normal de la unidad. Sin embargo, la azotea permite un funcionamiento continuo y un enfriamiento estable.

HABITACIÓN) INSTALACIÓN EN LA AZOTEA




Protección de Alto y Bajo Voltaje

Por debajo del límite de baja tensión, el compresor Inverter reduce la frecuencia (Hz) y aur por encima del límite de alto voltaje, corta el relé para evitar daños en el condensador de C



Retorno de Aceite Mejorado

Los productos LG se prueban a sí mismos sin U-trampa de aceite, verificando la adecua la confiabilidad. Además, tiene una función de retorno de aceite, la cual puede devolver

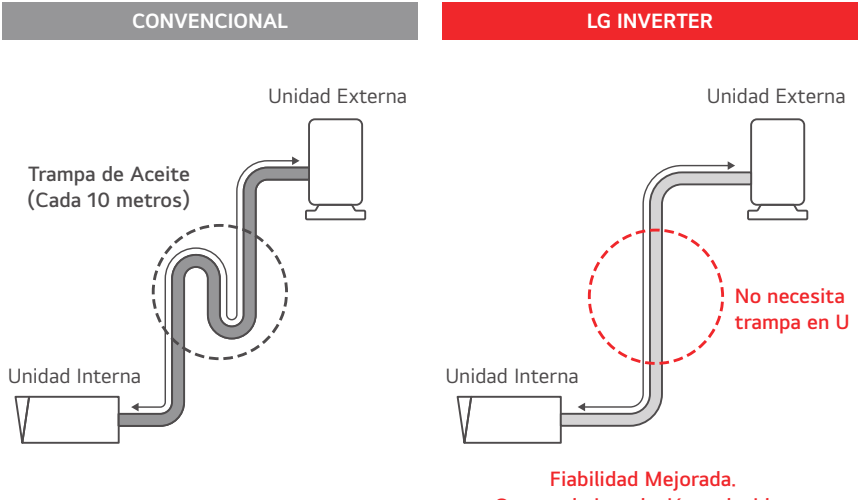


ando los dispositivos de Internet inteligentes como teléfonos inteligentes basados en
s del asistente de Google.



- Escoger la Velocidad del Ventilador *
- Control de las Paletas
- Reservación
- Monitoreo de la Energía
- Administración de Filtros
- Diagnóstico Inteligente

oogle puede estar restringido.

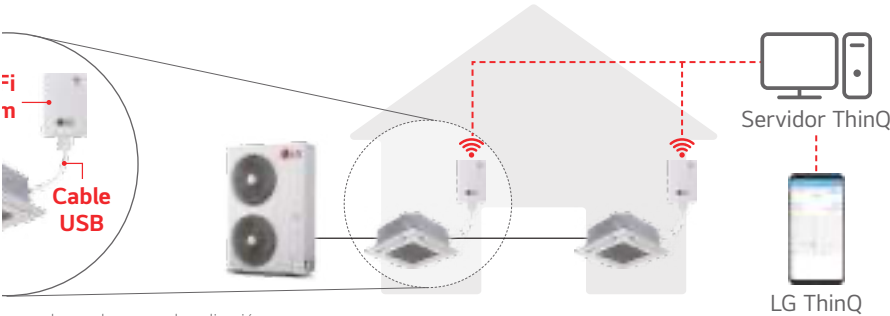


ones y luego descargue la aplicación.
sponible.

neros a inspeccionar y monitorear la unidad de aire acondicionado fácilmente.



Programa Semanal


Puede configurar la temperatura diaria, la velocidad del ventilador, el modo de funcionamie
durante una semana. Seguirá funcionando durante ese tiempo hasta que el usuario lo can

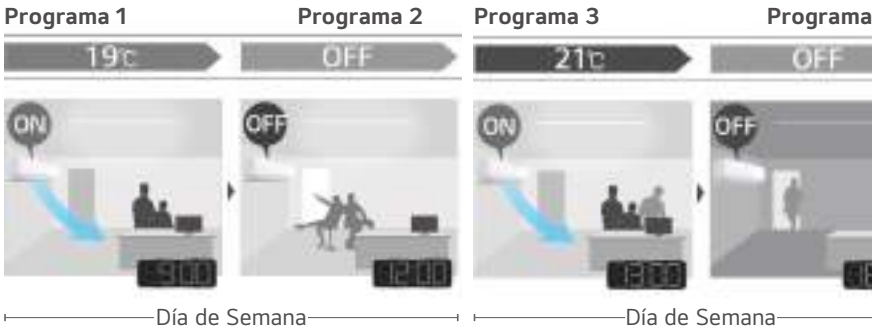

- ※ Esta función es solamente para los controles alámbricos.
- Las unidades tipo Cassette y Suspendido en Techo no traen incluido por defecto el control remoto alámbrico. (El c
- Para las unidades Fancoil y Split Ductable traen por defecto el control remoto alámbrico.
- ※ El Sensor es un accesorio opcional (PTVSM40) : Sólo puede ser aplicado a l panel PT-MCHW0 (CST)
- ※ Para usar esta función se necesita el nuevo control remoto alámbrico PREMTB101 o el PREMTBB11.

Caja Negra para Emergencias

Se puede hacer un servicio rápido porque los datos de operación se pueden guardar an

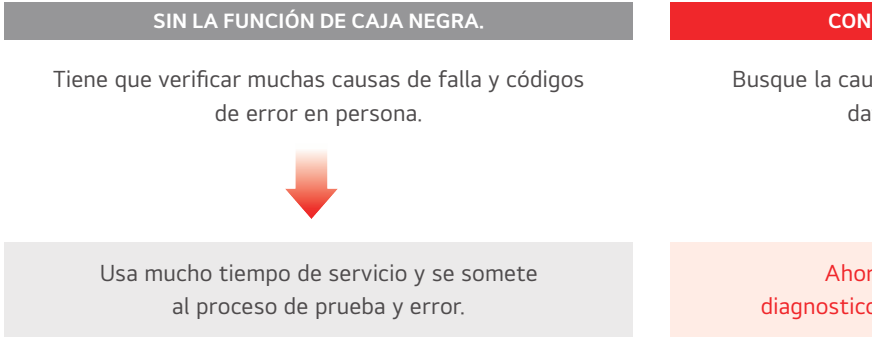


Registrar dat
Fu



Tamaño Compacto


El diseño delgado y compacto no solo ahorra espacio sino que también reduce los costos. Está diseñado para adaptarse a la mayoría de los diseños de edificios y encajar en diver

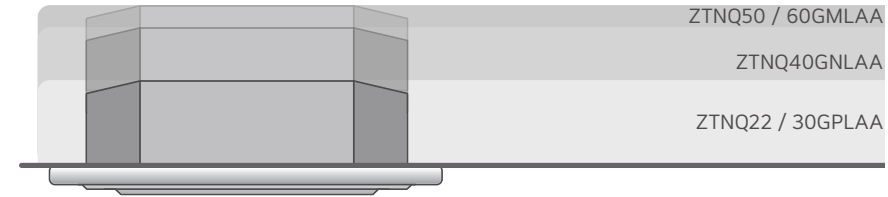

Longitud x Ancho : 840 x 840mm



Convencional





Modo de Plafón Alto

El flujo de aire en un espacio con una altura de Cielo Raso de 4.2m es posible con esta i puede reforzar ajustando la velocidad del ventilador.

MODO BÁSICO

MODO ALTO

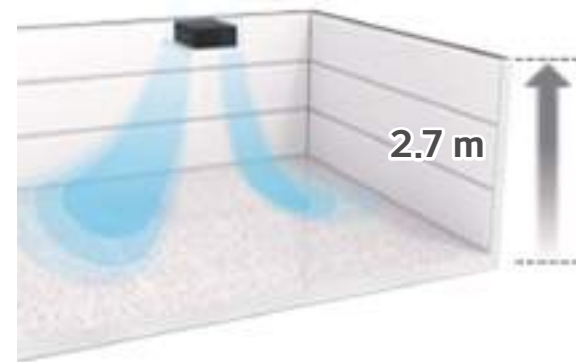


ante

una forma monocasco que coincide con el cielo raso.


ficie sin Líneas

Esquina Desmontable

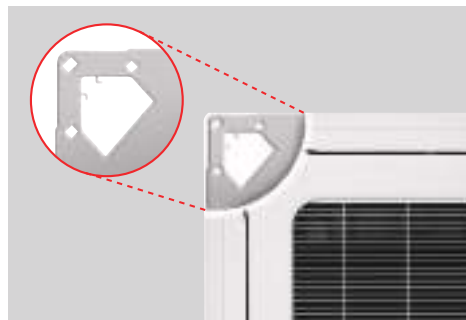

nte del Panel

el ajuste del colgador durante la instalación y el control de fugas en la tubería de la nel en el cuerpo, utilizando el diseño del panel tipo botón.

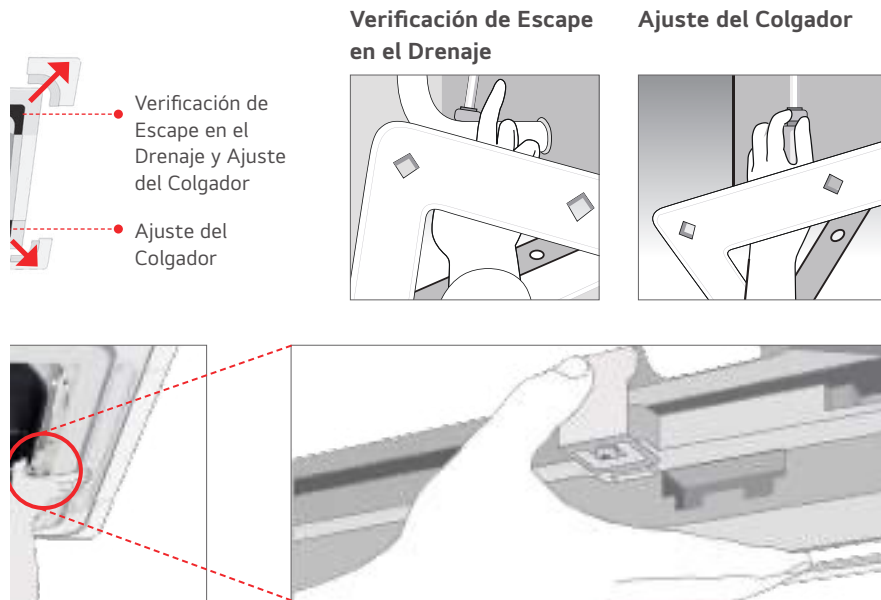

ie del Flujo de Aire


a un Motor

las paletas utiliza 4 motores separados, lo que hace posible controlar las cuatro l independiente proporciona un confort óptimo para cada usuario. n entre 20° ~ 70°.

Flujo de Aire Directo



Sensor de Detección Humana & Sensor de

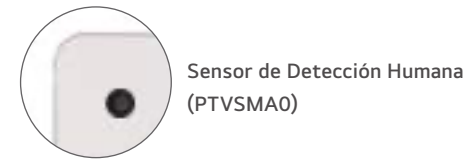


Usa Sensor de Detección Humana Usa Sensor de Visión

- Ahorro de Energía
- Suministro de Aire Confortable
- El Sensor es Accesorio Opcional y Solo se Puede Aplicar con el Panel PT-MCHW0

※ Este sensor es un accesorio opcional (PTVMA0) : Solo es aplicable al Panel PT-MCHW0 (Panel para CST)
※ Para usar esta función, el nuevo control remoto PREMTB101 ó PREMTBB11 son necesarios.

• Control de Dirección Basado en el Movimiento Humano

La dirección del flujo de aire se controla automáticamente mediante un sensor de mc personas cada 10 segundos.

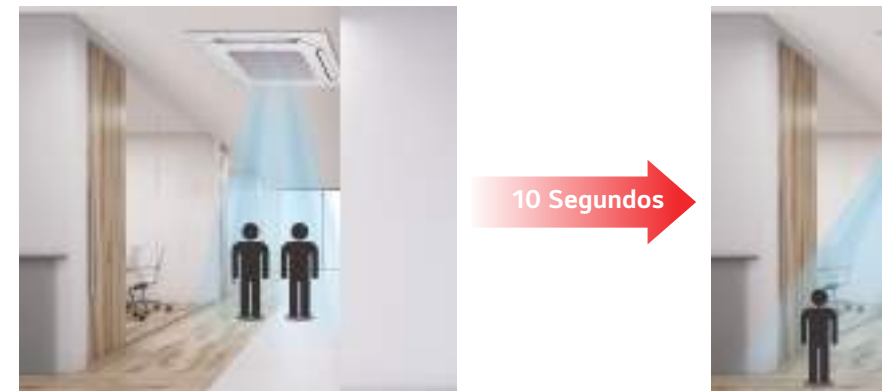

• Control del Compresor Basado en Carga Real

La temperatura de suministro es controlada por el número de ocupantes.



NLAA / ZTNQ50GMLAA / ZTNQ60GMLAA

Solo Frio			
Característica	Unidad	ZUUQ22GAA ZTNQ22GPLAA	ZUUQ30GAA ZTNQ30GPLAA
Potencia nominal	kW	5.13	7.03
	Btu/h	17,500	24,000
Potencia nominal	kW	1.51	2.19
Potencia nominal	A	6.6	9.6
Consumo	W/W	3.40	3.21
	Btu/KW-h	19	19
Unidad		ZUUQ22GAA	ZUUQ30GAA
Frecuencia	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
	No. x mm²	3C x 2.5	3C x 2.5
Temperatura de trabajo	-	Gris Cálido	Gris Cálido
	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Peso	kg	28.5	38.0
Tipo de rotor	-	Doble rotor	Rotatorio
	Model x No.	DST156MAA x 1	KTN210D67UKTC3 x 1
Tipo de compresor	-	BLDC	BLDC
	W x No.	1,010 x 1	1,500 x 1
Refrigerante	-	R32	R32
	g	800	1,100
Tipo de válvula	-	Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
	m	7.5	7.5
Velocidad de flujo	g/m	20	40
	-	POE	POE
Tipo de cable	cc x No.	400 x 1	670 x 1
	-	(2 x 25 x 21) x 1	(2 x 30 x 21) x 1
Tipo de ventilador	-	Propeller	Propeller
	m³/min x No.	28 x 1	50 x 1
Tipo de motor	-	BLDC	BLDC
	W x No.	43 x 1	85 x 1
Potencia nominal	dB(A)	55	57
Diámetro Externo	mm (pulg)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)
Diámetro Externo	mm (pulg)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)
Potencia nominal	m	7.5	7.5
Flujo. / Máx.	m	7.5 / 30	7.5 / 50
Máx.	m	20	30
Unidad		ZTNQ22GPLAA	ZTNQ30GPLAA
Frecuencia	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
	-	Ventilador turbo 2D	Ventilador turbo 2D
Flujo de aire (M / B)	m³/min	16.5 / 14.5 / 13.0	19.0 / 17.0 / 15.0
	-	BLDC	BLDC
Tipo de motor	W x No.	50.3 x 1	50.3 x 1
	A	0.6	0.6
Velocidad de flujo	ℓ/h	1.3	2.4
	-	(2 x 8 x 19) x 1	(2 x 8 x 19) x 1
Tipo de ventilador	m²	0.35	0.35
	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
Ancho	mm	922 x 276 x 917	922 x 276 x 917
	kg	21.5	21.5
Tipo de motor	kg	26.0	26.0
	-	Gris Cálido	Gris Cálido
Tipo de protección	-	●	●
	Motor	Protección térmica del motor	Protección térmica del motor
Tipo de válvula	-	Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
	mm	32 / 25	32 / 25
Tipo de motor	mm (pulg)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)
	mm (pulg)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)
Potencia nominal	dB(A)	36 / 34 / 32	38 / 36 / 34
Potencia nominal	mm² x No.	375 x 1	375 x 1



ZUUQ22GAA



ZUUQ30GAA



ZUUQ40GAA

Solo Frio	
ZUUQ40GAA ZTNQ40GNLAA	ZUUQ50GAA ZTNQ50GMLAA
9.99	12.90
34,100	44,000
3.00	4.53
13.2	19.9
3.33	2.85
19	18
ZUUQ40GAA	ZUUQ50GAA
1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
3C x 2.5	3C x 4.0
Gris Cálido	Gris Cálido
950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
53.7	62.5
Rotatorio	Doble rotor
KTM240D62UMT x 1	DJT420MAA x 1
BLDC	BLDC
1,600 x 1	2,970 x 1
R32	R32
1,900	1,700
Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
7.5	7.5
40	40
POE	PVE
900 x 1	1,100 x 1
(2 x 38 x 14) x 1	(2 x 38 x 14) x 1
Propeller	Propeller
60 x 1	60 x 1
BLDC	BLDC
124 x 1	124 x 1
55	57
Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
7.5	7.5
7.5 / 50	7.5 / 50
30	30
ZTNQ40GNLAA	ZTNQ50GMLAA
1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
Ventilador turbo 2D	Ventilador turbo 2D
23.0 / 21.0 / 19.0	31.0 / 28.0 / 25.0
BLDC	BLDC
124 x 1	124 x 1
0.8	0.8
2.5	5.2
(2 x 10 x 19) x 1	(3 x 12 x 19) x 1
0.43	0.53
840 x 246 x 840	840 x 288 x 840
922 x 318 x 917	922 x 360 x 917
25.5	28.5
29.7	33.0
Gris Cálido	Gris Cálido
●	●
Protección térmica del motor	Protección térmica del motor
Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
32 / 25	32 / 25
Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
40 / 38 / 36	47 / 45 / 42
375 x 1	375 x 1

GNLAA / ZTNW50GMLAA / ZTNW60GMLAA

Característica	Frio Y Calor		
	Unidad	ZUUW22GAA ZTNW22GPLAA	ZUUW30GAA ZTNW30GPLAA
Potencia nominal	kW	5.28	7.04
	Btu/h	18,000	24,000
Potencia nominal	kW	5.30	7.06
	Btu/h	18,100	24,100
Potencia nominal	kW	1.54	2.17
	kW	1.28	1.95
Potencia nominal	A	6.8	9.5
	A	5.6	8.6
Eficiencia	W/W	3.43	3.24
	W/W	4.15	3.62
Eficiencia	Btu/KW-h	21	20
Unidad		ZUUW22GAA	ZUUW30GAA
Velocidad	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
	No. x mm²	3C x 2.5	3C x 2.5
Peso	-	Gris Cálido	Gris Cálido
	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Peso	kg	30.2	40.0
	-	Doble rotor	Rotatorio
Modelo	Model x No.	DST156MAA x 1	KTN210D67UKTC3 x 1
	-	BLDC	BLDC
Refrigerante	W x No.	1,010 x 1	1,500 x 1
	-	R32	R32
Refrigerante	g	1,100	1,200
	-	Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
Refrigerante	m	7.5	7.5
	g/m	20	40
Refrigerante	-	POE	POE
	cc x No.	400 x 1	670 x 1
Refrigerante	-	(2 x 24 x 14) x 1	(2 x 28 x 14) x 1
	-	Propeller	Propeller
Refrigerante	m³/min x No.	28 x 1	50 X 1
	-	BLDC	BLDC
Refrigerante	W x No.	43 x 1	124 x 1
	dB(A)	50	50
Refrigerante	dB(A)	52	52
	mm (pulg)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)
Refrigerante	mm (pulg)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)
	m	7.5	7.5
Refrigerante	lin. / Máx.	7.5 / 30	7.5 / 50
	m	20	30
Unidad		ZTNW22GPLAA	ZTNW30GPLAA
Velocidad	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
	-	Ventilador turbo 2D	Ventilador turbo 2D
Velocidad	m³/min	16.5 / 14.5 / 13.0	17.0 / 15.0 / 13.0
	-	BLDC	BLDC
Velocidad	W x No.	50.3 x 1	50.3 x 1
	A	0.6	0.6
Velocidad	ℓ/h	1.3	2.4
	-	(2 x 8 x 19) x 1	(2 x 8 x 19) x 1
Velocidad	m²	0.35	0.35
	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
Velocidad	mm	922 x 276 x 917	922 x 276 x 917
	kg	21.5	21.5
Velocidad	kg	26.0	26.0
	-	Gris Cálido	Gris Cálido
Velocidad	-	●	●
	-	Protección térmica del motor	Protección térmica del motor
Velocidad	-	Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
	mm	32 / 25	32 / 25
Velocidad	mm (pulg)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)
	mm (pulg)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)
Velocidad	dB(A)	36 / 34 / 32	38 / 36 / 34
	dB(A)	36 / 34 / 32	38 / 36 / 34



ZUUW22GAA



ZUUW30GAA



ZUUW50GAA

Frio Y Calor	
ZUUW40GAA ZTNW40GNLAA	ZUUW50GAA ZTNW50GMLAA
9.38	14.07
32,000	48,000
10.49	15.77
35,800	53,800
3.00	4.20
3.05	4.30
13.2	18.4
13.4	18.9
3.13	3.35
3.44	3.67
20	20
ZUUW40GAA	ZUUW50GAA
1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
3C x 2.5	3C x 6.0
Gris Cálido	Gris Cálido
950 x 834 x 330	950 x 1,380 x 330
55.0	86.0
Rotatorio	Doble rotor
KTM240D62UMT x 1	DJT420MAA x 1
BLDC	BLDC
1,600 x 1	2,970 x 1
R32	R32
1,900	3,000
Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
7.5	7.5
40	40
POE	PVE
900 x 1	1,100 x 1
(2 x 38 x 14) x 1	(2 x 32 x 14) x 2
Propeller	Propeller
60 x 1	60 x 2
BLDC	BLDC
124 x 1	124 x 2
51	55
53	57
Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
Ø 15.88 (5/8)	Ø 19.05 (3/4)
7.5	7.5
7.5 / 50	7.5 / 50
30	30
ZTNW40GNLAA	ZTNW50GMLAA
1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
Ventilador turbo 2D	Ventilador turbo 2D
23.0 / 21.0 / 19.0	31.0 / 28.0 / 25.0
BLDC	BLDC
124 x 1	124 x 1
0.8	0.8
2.5	5.2
(2 x 10 x 19) x 1	(3 x 12 x 19) x 1
0.43	0.53
840 x 246 x 840	840 x 288 x 840
922 x 318 x 917	922 x 360 x 917
25.5	28.5
29.7	33.0
Gris Cálido	Gris Cálido
●	●
Protección térmica del motor	Protección térmica del motor
Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
32 / 25	32 / 25
Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
Ø 15.88 (5/8)	Ø 19.05 (3/4)
40 / 38 / 36	47 / 45 / 42



Diseño Esbelto y Compacto


El diseño compacto del cassette redondo de LG logra que los interiores se vean más es



※ Producto : 40 / 60 kBTu/h

Diseño de Exposición Mínima

El cassette redondo de LG oculta las partes de servicio en una superficie limpia para lo

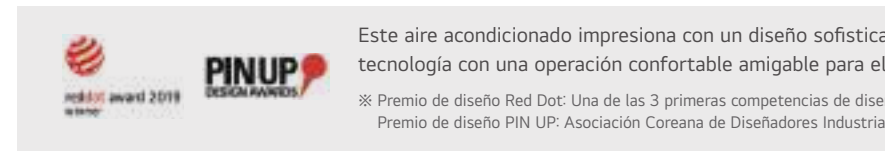

6 Pasos de Control de la Aleta

La aleta Crystal permite un control preciso en 6 pasos del flujo de aire en cualquier dire




e Integrado en Cualquier Espacio



Perfecto

egos con la posibilidad de controlar las 4 aletas de manera individual.

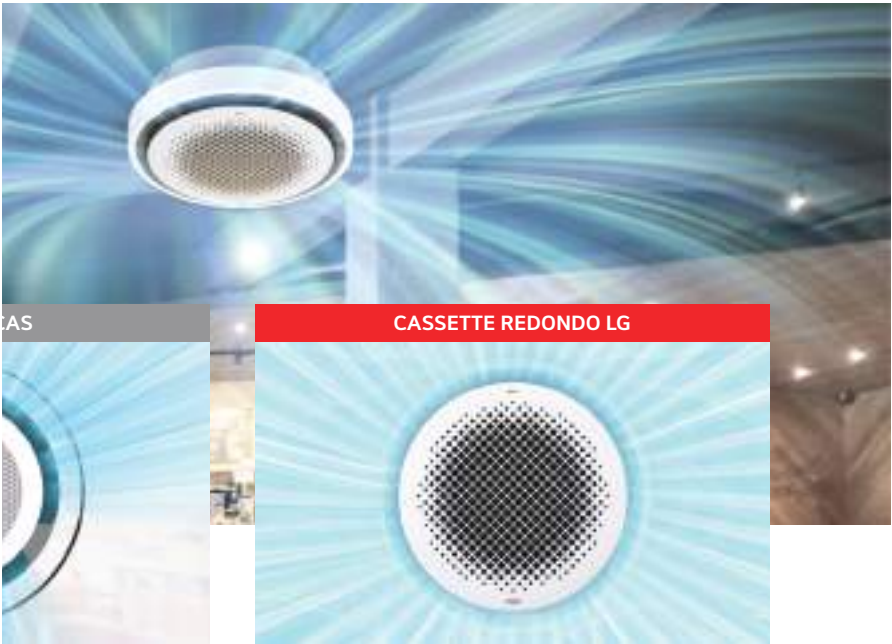

puntos ciegos.


Flujo de aire circular perfecto sin puntos ciegos.

I

silenciosos.



Biblioteca
le Sonido 40 dB(A)

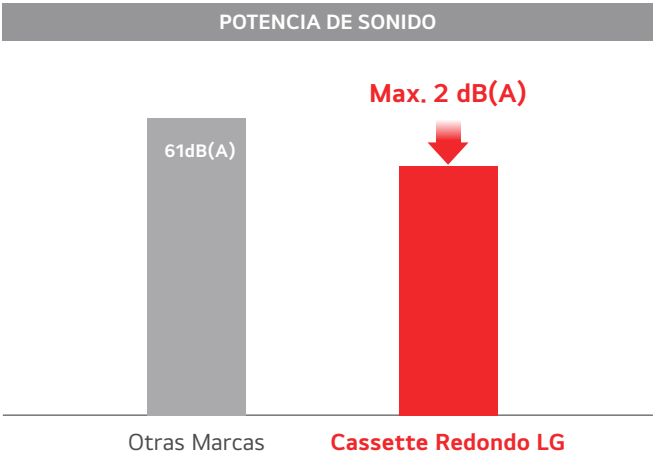

Enfriamiento Rápido

Una mayor cantidad de flujo de aire logra un enfriamiento 30% mas rápido que la comp



Alcance de la temperatura objetivo en 18 minutos (altura 1.1 m)

※ Basado en pruebas en cámaras de prueba de LG. La imagen es para ayudar a hacerlo entendible al cliente.
Ambiente de experimento: Altura 3.2m, modo frio, flujo de aire alto, dirección de flujo horizontal. Temperatura



Alcance de la ter

Caja de Control Externa

La caja de control localizada en un costado para una instalación y cableado mas confort



Instalación Inconveniente

Caja de control interna / Instalación complicada



Caja d

Sensor de Humedad Integrado

El sensor de humedad esta incluido, por lo tanto la función de enfriamiento confortable es pos



Configuraci

- ❶ Presionar bc repetidamen muestre el i "Comfort Cc



OGYLBA / ZTNW60GYLBA

Solo Frio			
Característica	Unidad	ZUUQ40GAA	ZUUQ40GAA
Característica		ZTNQ40GYLAA	ZTNQ40GYLBA
Potencia nominal	kW	9.97	9.97
	Btu/h	34,000	34,000
Potencia nominal	kW	3.35	3.35
Potencia nominal	A	14.7	14.7
Consumo	W/W	2.97	2.97
	Btu/KW-h	18	18
Unidad		ZUUQ40GAA	ZUUQ40GAA
Ø, V, Hz		1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
No. x mm²		3C x 2.5	3C x 2.5
-		Gris Cálido	Gris Cálido
Peso largo x Alto x Ancho	mm	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
	kg	53.7	53.7
-		Rotatorio	Rotatorio
Modelo	Model x No.	KTM240D62UMT x 1	KTM240D62UMT x 1
	-	BLDC	BLDC
Refrigerante	W x No.	1,600 x 1	1,600 x 1
	-	R32	R32
Peso	g	1,900	1,900
	-	Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
Caudal	m	7.5	7.5
	g/m	40	40
-		POE	POE
Capacidad	cc x No.	900 x 1	900 x 1
	-	(2 x 38 x 14) x 1	(2 x 38 x 14) x 1
Velocidad	-	Hélice	Hélice
	m³/min x No.	60 x 1	60 x 1
Tipo de motor	-	BLDC	BLDC
	W x No.	124 x 1	124 x 1
Potencia sonora	dB(A)	55	55
Diámetro Externo	mm (pulg)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
Diámetro Externo	mm (pulg)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
Potencia sonora	m	7.5	7.5
Velocidad / Máx.	m	7.5 / 50	7.5 / 50
	m	30	30
Unidad		ZTNQ40GYLAA	ZTNQ40GYLBA
Ø, V, Hz		1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
-		Turbo ventilador 3D	Turbo ventilador 3D
Caudal / M / B)	m³/min	25.0 / 23.0 / 21.0	25.0 / 23.0 / 21.0
	-	BLDC	BLDC
Potencia	W x No.	136 x 1	136 x 1
	A	1.2	1.2
Caudal	ℓ/h	-	-
	-	(2 x 12 x 21) + (1 x 12 x 21)	(2 x 12 x 21) + (1 x 12 x 21)
Potencia	m²	0.47	0.47
	mm	1,050 x 330 x 1,050	1,050 x 330 x 1,050
Ancho	mm	1,137 x 395 x 1,132	1,137 x 395 x 1,132
	kg	30.0	30.0
Peso	kg	38.0	38.0
	-	Blanco	Negro
-	-	●	●
	mm	32 / 25	32 / 25
Diámetro	mm (pulg)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
	mm (pulg)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
Potencia sonora	dB(A)	39.0 / 37.0 / 34.0	39.0 / 37.0 / 34.0

Solo Frio		
Característica	ZUUQ60GAA	
Característica	ZTNQ60GYLAA	
Potencia nominal	15.68	
	53,500	
Potencia nominal	5.43	
Potencia nominal	23.8	
Consumo	2.89	
	21	
Unidad		
Ø, V, Hz		1, 220 ~ 240, 50/60
No. x mm²		3C x 6.0
-		Gris Cálido
Peso largo x Alto x Ancho	mm	950 x 1,380 x 330
	kg	84.5
-		Doble rotor
Modelo	DJT420MAA x 1	
	BLDC	
Refrigerante	2,970 x 1	
	R32	
Peso	3,000	
	Válvula de Expansión Electrónica	
Caudal	7.5	
	40	
-		PVE
Capacidad	1,100 x 1	
	(2 x 32 x 14) x 2	
Velocidad	Hélice	
	60 x 2	
Tipo de motor	BLDC	
	124 x 2	
Potencia sonora	59	
Diámetro Externo	Ø 9.52 (3/8)	
Diámetro Externo	Ø 19.05 (3/4)	
Potencia sonora	7.5	
Velocidad / Máx.	7.5 / 50	
	30	
Unidad		
Ø, V, Hz		1, 220 ~ 240, 50/60
-		Turbo ventilador 3D
Caudal / M / B)	m³/min	32.0 / 28.0 / 23.0
	-	BLDC
Potencia	136 x 1	
	1.2	
Caudal	-	
	(2 x 12 x 21) + (1 x 12 x 21)	
Potencia	0.47	
	1,050 x 330 x 1,050	
Ancho	1,137 x 395 x 1,132	
	30.0	
Peso	38.0	
	Blanco	
-	●	
	32 / 25	
Diámetro	Ø 9.52 (3/8)	
	Ø 19.05 (3/4)	
Potencia sonora	39.0 / 37.0 / 34.0	



OGYLBA / ZTNW60GYLBA


Característica	Frio Y Calor		
	Unidad	ZUUW40GAA	ZUUW40GAA
		ZTNW40GYLAA	ZTNW40GYLBA
nominal	kW	9.97	9.97
	Btu/h	34,000	34,000
nominal	kW	10.49	10.49
	Btu/h	35,800	35,800
nominal	kW	3.35	3.35
nominal	kW	2.86	2.86
nominal	A	14.7	14.7
nominal	A	12.6	12.6
	W/W	2.97	2.97
	W/W	3.67	3.67
	Btu/KW-h	18	18
	Unidad	ZUUW40GAA	ZUUW40GAA
	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
	No. x mm²	3C x 2.5	3C x 2.5
	-	Gris Cálido	Gris Cálido
argo x Alto x Ancho	mm	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
	kg	55.0	55.0
	-	Rotatorio	Rotatorio
	Model x No.	KTM240D62UMT x 1	KTM240D62UMT x 1
	-	BLDC	BLDC
or	W x No.	1,600 x 1	1,600 x 1
	-	R32	R32
	g	1,900	1,900
	-	Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
ga	m	7.5	7.5
	g/m	40	40
	-	POE	POE
	cc x No.	900 x 1	900 x 1
No.	-	(2 x 38 x 14) x 1	(2 x 38 x 14) x 1
	-	Hélice	Hélice
nominal	m³/min x No.	60 x 1	60 x 1
	-	BLDC	BLDC
	W x No.	124 x 1	124 x 1
nominal	dB(A)	51	51
nominal	dB(A)	53	53
ímetro Externo	mm (pulg)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
ímetro Externo	mm (pulg)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
nominal	m	7.5	7.5
ín. / Máx.	m	7.5 / 50	7.5 / 50
láj.	m	30	30
	Unidad	ZTNW40GYLAA	ZTNW40GYLBA
	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
	-	Turbo ventilador 3D	Turbo ventilador 3D
/ M / B)	m³/min	25.0 / 23.0 / 21.0	25.0 / 23.0 / 21.0
	-	BLDC	BLDC
	W x No.	136 x 1	136 x 1
ga)	A	1.2	1.2
	ℓ/h	-	-
No.	-	(2 x 12 x 21) + (1 x 12 x 21)	(2 x 12 x 21) + (1 x 12 x 21)
	m²	0.47	0.47
)	mm	1,050 x 330 x 1,050	1,050 x 330 x 1,050
Ancho)	mm	1,137 x 395 x 1,132	1,137 x 395 x 1,132
	kg	30.0	30.0
	kg	38.0	38.0
	-	Blanco	Negro
	-	●	●
	mm	32 / 25	32 / 25
	mm (pulg)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
	mm (pulg)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
	dB(A)	39.0 / 37.0 / 34.0	39.0 / 37.0 / 34.0

Frio Y Calor		
	ZUUW60GAA	
	ZTNW60GYLAA	
	15.68	
	53,500	
	16.70	
	57,000	
	5.43	
	5.40	
	23.8	
	12.7	
	2.89	
	3.09	
	21	
	ZUUW60GAA	
	1, 220 ~ 240, 50/60	
	3C x 6.0	
	Gris Cálido	
	950 x 1,380 x 330	
	86.0	
	Rotativo Doble	
	DJT420MAA x 1	
	BLDC	
	2,970 x 1	
	R32	
	3,000	
	Válvula de Expansión Electrónica	
	7.5	
	40	
	PVE	
	1,100 x 1	
	(2 x 32 x 14) x 2	
	Hélice	
	60 x 2	
	BLDC	
	124 x 2	
	62	
	64	
	Ø 9.52 (3/8)	
	Ø 19.05 (3/4)	
	7.5	
	7.5 / 50	
	30	
	ZTNW60GYLAA	
	1, 220 ~ 240, 50/60	
	Turbo ventilador 3D	
	32.0 / 28.0 / 23.0	
	BLDC	
	136 x 1	
	1.2	
	-	
	(2 x 12 x 21) + (1 x 12 x 21)	
	0.47	
	1,050 x 330 x 1,050	
	1,137 x 395 x 1,132	
	30.0	
	38.0	
	Blanco	
	●	
	32 / 25	
	Ø 9.52 (3/8)	
	Ø 19.05 (3/4)	
	47.0 / 44.0 / 39.0	



esión Estática Externa)

ongitud del ducto conectable es más larga que la que soportan la unidad fancoil actual P.E.E. que ha sido mejorado. El nivel de ruido también disminuyó alrededor del 14%.

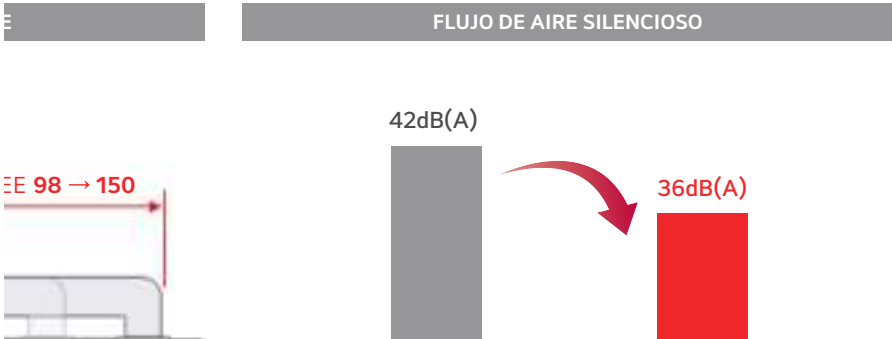


Altura Minimizada

Los nuevos Fancoils de media estática proporcionan una solución ideal para la instalaci




Servicio y Mantenimiento Fácil

Los usuarios no necesitan abrir el panel completo para el mantenimiento, ya que el pan de calor y otro para el ventilador / motor. Retire y Coloque fácilmente el filtro incluso e

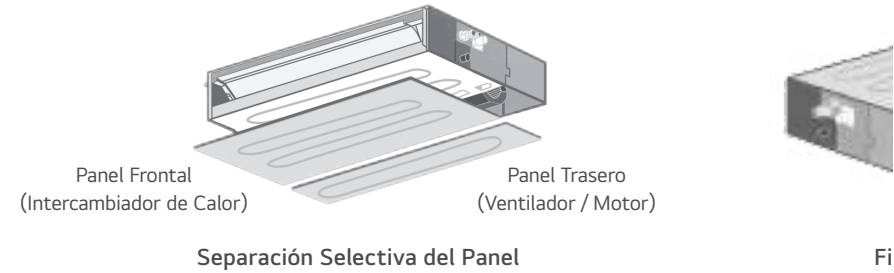

Control de dos Termistores

La temperatura interior se puede verificar usando los termistores en el control remoto termistores pueden verificar la temperatura óptima del aire interior para un ambiente r

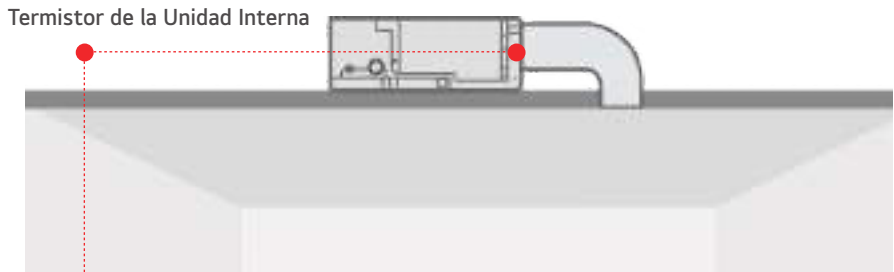

3M3AA / ZBNQ50GM3AA / ZBNQ60GM3AA

Solo Frio			
Unidad	Unidad	ZUUQ22GAA	ZUUQ30GAA
Unidad		ZBNQ22GM1AA	ZBNQ30GM1AA
Capacidad	kW	5.13	7.18
Capacidad	Btu/h	17,060	24,500
Consumo	kW	1.51	2.05
Consumo	A	7.0	9.0
Consumo	W/W	3.40	3.50
Unidad		ZUUQ22GAA	ZUUQ30GAA
Ø, V, Hz		1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
No. x mm²		3C x 2.5	3C x 2.5
-		Gris Cálido	Gris Cálido
x P		770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
kg		28.5	38.0
-		Twin Rotary	Rotary
Model x No.		DST156MAA x 1	KTN210D67UKTC3 x 1
-		BLDC	BLDC
W x No.		1,010 x 1	1,500 x 1
-		R32	R32
g		800	1,100
-		Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
m		7.5	7.5
g/m		20	40
-		POE	POE
cc x No.		400 x 1	670 x 1
-		(2 x 25 x 21) x 1	(2 x 30 x 21) x 1
-		Propeller	Propeller
m³/min x No.		28 x 1	50 x 1
-		BLDC	BLDC
W x No.		43 x 1	85 x 1
dB(A)		55	57
dB(A)		-	-
mm (pulg)		Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)
mm (pulg)		Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)
m		7.5	7.5
Máx.		7.5 / 30	7.5 / 50
m		20	30
Unidad		ZBNQ22GM1AA	ZBNQ30GM1AA
Ø, V, Hz		1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
-		Sirocco Fan	Sirocco Fan
/ B)		m³/min	16.5 / 14.5 / 13.0
Medido en Fábrica		Pa (mmAq)	60 (6)
-		BLDC	BLDC
W x No.		136.5 x 1	136.5 x 1
A		1.6	1.6
ℓ/h		1.5	2.5
-		(2 x 13 x 18) x 1	(3 x 13 x 18) x 1
m²		0.21	0.21
mm		900 x 270 x 700	900 x 270 x 700
mm		1,100 x 338 x 773	1,100 x 338 x 773
kg		24.0	25.0
kg		29.0	30.0
-		-	-
-		Fusible	Fusible



ZUUQ22GAA



ZUUQ30GAA



ZUUQ50GAA

Solo Frio	
ZUUQ40GAA	ZUUQ50GAA
ZBNQ40GM3AA	ZBNQ50GM3AA
9.99	12.90
34,100	44,000
3.05	4.53
13.4	19.9
3.28	2.85
ZUUQ40GAA	ZUUQ50GAA
1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
3C x 2.5	3C x 4.0
Gris Cálido	Gris Cálido
950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
53.7	62.5
Rotary	Twin Rotary
KTM240D62UMT x 1	DJT420MAA x 1
BLDC	BLDC
1,600 x 1	2,970 x 1
R32	R32
1,900	1,700
Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
7.5	7.5
40	40
POE	PVE
900 X 1	1,100 x 1
(2 x 38 x 14) x 1	(2 x 38 x 14) x 1
Propeller	Propeller
60 x 1	60 x 1
BLDC	BLDC
124 x 1	124 x 1
55	57
-	-
Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
7.5	7.5
7.5 / 50	7.5 / 50
30	30
ZBNQ40GM3AA	ZBNQ50GM3AA
1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
Sirocco Fan	Sirocco Fan
30.0 / 25.0 / 20.0	40.0 / 34.0 / 28.0
60 (6)	60 (6)
BLDC	BLDC
154 x 1	400 x 1
1.9	1.9
2.6	4.5
(3 x 16 x 18) x 1	(3 x 16 x 18) x 1
0.32	0.32
1,250 x 360 x 700	1,250 x 360 x 700
1,450 x 428 x 773	1,450 x 428 x 773
36.0	41.0
42.5	47.0
-	-
Fusible	Fusible

0GM3AA / ZBNW50GM3AA / ZBNW60GM3AA



ZUUW22GAA



ZUUW30GAA



ZUUW40GAA

Frio Y Calor			
Característica	Unidad	ZUUW22GAA	ZUUW30GAA
Característica		ZBNW22GM1AA	ZBNW30GM1AA
Potencia nominal	kW	5.28	7.04
	Btu/h	18,000	24,000
Potencia nominal	kW	5.30	7.06
	Btu/h	18,100	24,100
Potencia nominal	kW	1.45	2.05
Potencia nominal	kW	1.28	1.95
Potencia nominal	A	6.4	9.0
Potencia nominal	A	5.6	8.6
	W/W	3.64	3.43
	W/W	4.15	3.62
Unidad		ZUUW22GAA	ZUUW30GAA
	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
	No. x mm²	3C x 2.5	3C x 2.5
	-	Gris Cálido	Gris Cálido
Altura x P	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Peso	kg	30.2	40.0
	-	Twin Rotary	Rotary
	Model x No.	DST156MAA x 1	KTN210D67UKTC3 x 1
	-	BLDC	BLDC
	W x No.	1,010 x 1	1,500 x 1
	-	R32	R32
	g	1,100	1,200
	-	Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
	m	7.5	7.5
	g/m	20	40
	-	POE	POE
	cc x No.	400 x 1	670 x 1
	-	(2 x 24 x 14) x 1	(2 x 28 x 14) x 1
	-	Propeller	Propeller
Potencia nominal	m³/min x No.	28 x 1	50 X 1
	-	BLDC	BLDC
	W x No.	43 x 1	124 x 1
Potencia nominal	dB(A)	50	50
Potencia nominal	dB(A)	52	52
Potencia nominal	dB(A)	-	-
Potencia nominal	dB(A)	-	-
Diámetro Externo	mm (pulg)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)
Diámetro Externo	mm (pulg)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)
Potencia nominal	m	7.5	7.5
Velocidad Máx.	m	7.5 / 30	7.5 / 50
	m	20	30
Unidad		ZBNW22GM1AA	ZBNW30GM1AA
	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
Altura x P	mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700
Peso	kg	24.0	24.0
	-	2 x 13 x 18	2 x 13 x 18
	m²	0.21	0.21
	-	Sirocco Fan	Sirocco Fan
Velocidad / B	m³/min	16.5 / 14.5 / 13.0	18.0 / 16.5 / 14.5
Presión Estática (fiable)	Pa (mmAq)	60 (6)	60 (6)
	-	BLDC	BLDC

Frio Y Calor	
ZUUW40GAA	ZUUW50GAA
ZBNW40GM3AA	ZBNW50GM3AA
9.38	14.07
32,000	48,000
10.49	15.79
35,800	53,900
3.05	4.05
3.08	4.63
13.4	17.8
13.5	20.3
3.07	3.47
3.41	3.41
ZUUW40GAA	
ZUUW50GAA	
1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
3C x 2.5	3C x 6.0
Gris Cálido	Gris Cálido
950 x 834 x 330	950 x 1,380 x 330
55.0	86.0
Rotary	Twin Rotary
KTM240D62UMT x 1	DJT420MAA x 1
BLDC	BLDC
1,600 x 1	2,970 x 1
R32	R32
1,900	3,000
Válvula de Expansión Electrónica	Válvula de Expansión Electrónica
7.5	7.5
40	40
POE	PVE
900 x 1	1,100 x 1
(2 x 38 x 14) x 1	(2 x 32 x 14) x 2
Propeller	Propeller
60 x 1	60 x 2
BLDC	BLDC
124 x 1	124 x 2
51	55
53	57
-	-
-	-
Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
Ø 15.88 (5/8)	Ø 19.05 (3/4)
7.5	7.5
7.5 / 50	7.5 / 50
30	30
ZBNW40GM3AA	
ZBNW50GM3AA	
1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
1,250 x 360 x 700	1,250 x 360 x 700
36.0	41.0
3 x 16 x 18	3 x 16 x 18
0.32	0.32
Sirocco Fan	Sirocco Fan
30.0 / 25.0 / 20.0	38.0 / 32.0 / 26.0
60 (6)	60 (6)
BLDC	BLDC



La negra, el nuevo y moderno aire acondicionado Suspendido en Techo de LG exuda elegancia estética de buen gusto de este aire acondicionado ayudó a ganar un premio de diseño del



DISEÑO EN FORMA DE V




Gran Capacidad

Un espacio de salida ampliado optimizó la trayectoria del flujo de aire y mejoró el rendimiento. Su enfriamiento un 30 por ciento más rápido permite un enfriamiento rápido y amplio.


CONVENCIONAL



Espacio de Salida



Espacio de Salida



Aumentado En 1


Tiro de Aire Más Largo

Las potentes funciones de velocidad del aire y alto volumen mejoran el flujo de aire para alcanzar hasta



Cambio de Filtro de un Toque

Una estructura de filtro de entrada / salida fácil, así como un filtro de dos piezas simplifica la limpieza y el mantenimiento.

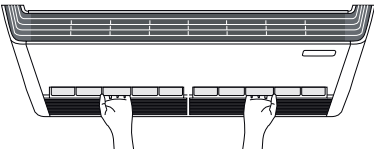

Instalación Fácil

La velocidad y facilidad de instalación se mejoran al reducir el número total de tornillos y al

4 Tornillos

GM2AA

Solo Frio		
Unidad	Unidad	ZUUQ40GAA
Unidad		ZVNQ40GM1AA
Capacidad nominal	kW	9.99
	Btu/h	34,100
Consumo nominal	kW	3.22
Corriente nominal	A	14.1
	W/W	3.10
	Btu/KW-h	19
Unidad		ZUUQ40GAA
	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60
	No. x mm²	3C x 2.5
	-	Gris Cálido
Alto x Ancho	mm	950 x 834 x 330
	kg	53.7
	-	Rotatorio
	Model x No.	KTM240D62UMT x 1
	-	BLDC
	W x No.	1,600 x 1
	-	R32
	g	1,900
	-	Válvula de Expansión Electrónica
	m	7.5
	g/m	40
	-	POE
	cc x No.	900 x 1
	-	(2 x 38 x 14) x 1
	-	Hélice
Capacidad nominal	m³/min x No.	60 x 1
	-	BLDC
	W x No.	124 x 1
Capacidad nominal	dB(A)	55
Diámetro Externo	mm (pulg)	Ø 9.52 (3/8)
Diámetro Externo	mm (pulg)	Ø 15.88 (5/8)
Capacidad nominal	m	7.5
Velocidad Máx.	m	7.5 / 50
	m	30
Unidad		ZVNQ40GM1AA
	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60
	-	Ventilador de Flujo Cruzado
Flujo (A/B)	m³/min	20.0 / 18.0 / 16.0
	-	BLDC
	W x No.	85.9 x 1
	A	1.00
	ℓ/h	3.8
	-	(3 x 18 x 18) x 1
	m²	0.31
	mm	1,200 x 235 x 690
Altura (o)	mm	1,315 x 317 x 768
	kg	28.4
	kg	35.0
	-	Gris claro



ZUUQ

Solo Frio		
Unidad		ZUUQ50GAA
Unidad		ZVNQ50GM2AA
Capacidad nominal	kW	12.90
	Btu/h	44,000
Consumo nominal	kW	4.53
Corriente nominal	A	19.9
	W/W	2.85
	Btu/KW-h	18
Unidad		ZUUQ50GAA
	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60
	No. x mm²	3C x 4.0
	-	Gris Cálido
Alto x Ancho	mm	950 x 834 x 330
	kg	62.5
	-	Doble rotor
	Model x No.	DJT420MAA x 1
	-	BLDC
	W x No.	2,970 x 1
	-	R32
	g	1,700
	-	Válvula de Expansión Electrónica
	m	7.5
	g/m	40
	-	PVE
	cc x No.	1,100 x 1
	-	(2 x 38 x 14) x 1
	-	Hélice
Capacidad nominal	m³/min x No.	60 x 1
	-	BLDC
	W x No.	124 x 1
Capacidad nominal	dB(A)	57
Diámetro Externo	mm (pulg)	Ø 9.52 (3/8)
Diámetro Externo	mm (pulg)	Ø 15.88 (5/8)
Capacidad nominal	m	7.5
Velocidad Máx.	m	7.5 / 50
	m	30
Unidad		ZVNQ50GM2AA
	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60
	-	Ventilador de Flujo Cruzado
Flujo (A/B)	m³/min	30.0 / 25.0 / 20.0
	-	BLDC
	W x No.	125 x 1
	A	1.47
	ℓ/h	6.5
	-	(3 x 18 x 18) x 1
	m²	0.46
	mm	1,600 x 235 x 690
Altura (o)	mm	1,715 x 317 x 772
	kg	36.4
	kg	43.7
	-	Gris claro

OGM2AA



ZUW

Frio Y Calor		
Unidad	Unidad	ZUUW40GAA
Unidad		ZVNW40GM1AA
Unidad	kW	9.38
Unidad	Btu/h	32,000
Unidad	kW	10.26
Unidad	Btu/h	35,000
Unidad	kW	3.19
Unidad	kW	3.05
Unidad	A	14.0
Unidad	A	13.4
Unidad	W/W	2.94
Unidad	W/W	3.36
Unidad	Btu/KW-h	20
Unidad		
Unidad	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60
Unidad	No. x mm²	3C x 2.5
Unidad	-	Gris Cálido
Unidad	x Alto x Ancho	950 x 834 x 330
Unidad	kg	55.0
Unidad	-	Rotatorio
Unidad	Model x No.	KTM240D62UMT x 1
Unidad	-	BLDC
Unidad	W x No.	1,600 x 1
Unidad	-	R32
Unidad	g	1,900
Unidad	-	Válvula de Expansión Electrónica
Unidad	m	7.5
Unidad	g/m	40
Unidad	-	POE
Unidad	cc x No.	900 x 1
Unidad	-	(2 x 38 x 14) x 1
Unidad	-	Hélice
Unidad	m³/min x No.	60 x 1
Unidad	-	BLDC
Unidad	W x No.	124 x 1
Unidad	dB(A)	51
Unidad	dB(A)	53
Unidad	mm (pulg)	Ø 9.52 (3/8)
Unidad	mm (pulg)	Ø 15.88 (5/8)
Unidad	m	7.5
Unidad	Máx.	7.5 / 50
Unidad	m	30
Unidad		
Unidad	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60
Unidad	-	Ventilador de Flujo Cruzado
Unidad	/ B)	m³/min
Unidad	-	20.0 / 18.0 / 16.0
Unidad	-	BLDC
Unidad	W x No.	85.9 x 1
Unidad	A	1.00
Unidad	ℓ/h	3.8
Unidad	-	(3 x 18 x 18) x 1
Unidad	m²	0.31
Unidad	mm	1,200 x 235 x 690
Unidad	mm	1,315 x 317 x 768
Unidad	kg	28.4
Unidad	kg	35.0
Unidad	-	Gris claro

Frio Y Calor		
Unidad	Unidad	ZUUW50GAA
Unidad		ZVNW50GM2AA
Unidad	kW	14.07
Unidad	Btu/h	48,000
Unidad	kW	15.53
Unidad	Btu/h	53,800
Unidad	kW	4.05
Unidad	kW	4.55
Unidad	A	17.1
Unidad	A	20.0
Unidad	W/W	3.47
Unidad	W/W	3.47
Unidad	Btu/KW-h	21
Unidad		
Unidad	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60
Unidad	No. x mm²	3C x 6.0
Unidad	-	Gris Cálido
Unidad	x Alto x Ancho	950 x 1,380 x 330
Unidad	kg	86.0
Unidad	-	Doble rotor
Unidad	Model x No.	DJT420MAA x 1
Unidad	-	BLDC
Unidad	W x No.	2,970 x 1
Unidad	-	R32
Unidad	g	3,000
Unidad	-	Válvula de Expansión Electrónica
Unidad	m	7.5
Unidad	g/m	40
Unidad	-	PVE
Unidad	cc x No.	1,100 x 1
Unidad	-	(2 x 32 x 14) x 2
Unidad	-	Hélice
Unidad	m³/min x No.	60 x 2
Unidad	-	BLDC
Unidad	W x No.	124 x 2
Unidad	dB(A)	55
Unidad	dB(A)	57
Unidad	mm (pulg)	Ø 9.52 (3/8)
Unidad	mm (pulg)	Ø 19.05 (3/4)
Unidad	m	7.5
Unidad	Máx.	7.5 / 50
Unidad	m	30
Unidad		
Unidad	Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50/60
Unidad	-	Ventilador de Flujo Cruzado
Unidad	/ B)	m³/min
Unidad	-	30.0 / 25.0 / 20.0
Unidad	-	BLDC
Unidad	W x No.	125 x 1
Unidad	A	1.47
Unidad	ℓ/h	6.5
Unidad	-	(3 x 18 x 18) x 1
Unidad	m²	0.46
Unidad	mm	1,600 x 235 x 690
Unidad	mm	1,715 x 317 x 772
Unidad	kg	36.4
Unidad	kg	43.7
Unidad	-	Gris claro



Control Central



- Control Táctil de 5"
- Requiere PI485GW
- Bloqueo de Control Individual Internas
- Programación Anual
- Máx. 64 Unidades

Control Individual



- Pantalla a Color de 4.3" con un Diseño Modem
- Botón Táctil Suave
- Programación Anual

Línea de Controles

Gestión inteligente para una variedad de usos.

CONTROL CENTRAL



ACP 5 (PACP5A000)

- Controlador de acceso para PC
- Adaptador 12 V CC
- DI 10 C/U, DO 4 C/U
(DI1 : Sólo parada de emergencia)
- RS-485 : 6 canales
Canales 1~4 : Unidades Internas
Canal 5 : LGAP (AHU) o Modbus (AHU, Chiller, ACS I/O)
Canal 6 : Modbus (AHU, Chiller, ACS I/O)



ACP Smart 5 (PACS5A000)

- Pantalla a color de 10.2 pulgadas / Pantalla táctil
- Adaptador 12 V CC
- DI 2 EA, DO 2 EA
- RS-485 : 2 canales
Canal1 : LGAP (AHU) o Modbus (AHU, Chiller, ACS I/O) o Unidad Interna
Canal 2 : Unidad Interna



AC Ez Touch (PACEZA000)

- Pantalla a color de 5 pulgadas / Pantalla táctil
- Adaptador 12 V CC
- RS-485 : 1 canal
- DI 1EA
(Parada de emergencia solamente)



DELUXE (PREMTA201)



Standard (PREMTB200)



Simple (PQRCVCLOQV (PQRCVCLOQ



LG Wi-Fi MOD (PWFMDD20C)

ACCESORIOS PARA INTEGRACION

